



CATÁLOGO

Leve o melhor da tecnologia para sua obra.

www.gluks.com.br

Mais de 10 anos de história e confiança

Há mais de 10 anos, a G.Luks fornece telhas, isopainéis e perfis de aço com qualidade comprovada. Muito além de produtos, entregamos confiança e durabilidade em cada projeto.



Nossa Essência

Na **G.Luks**, cada produto reflete nosso compromisso em oferecer qualidade, inovação e confiança. Nossa missão, visão e valores mostram o caminho que seguimos para entregar sempre o melhor ao mercado e aos nossos clientes.

Missão

Produzir materiais com tecnologia avançada e qualidade, proporcionando conforto e segurança tanto para as famílias como para as empresas que adquirirem nossos produtos.


Visão

Fornecer para todo o Brasil telhas e demais produtos siderúrgicos, modernos e de qualidade.

Valores

Ética, qualidade no produto final, amor, comprometimento com o cliente, criatividade e agilidade na produção e entrega.

Telhas de GALVALUME®

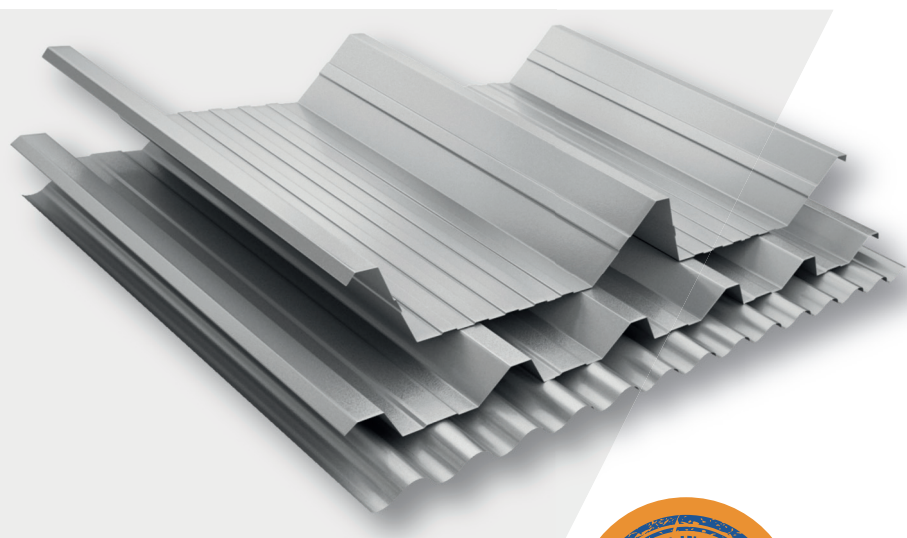

Matéria-prima Nacional

O Galvalume® é o resultado da ação combinada do alumínio e do zinco, aplicados por meio de um processo de imersão a quente em linha contínua de galvanização.

Sua composição básica é de 55% de alumínio, 43,4% de zinco e 1,6% de silício.



Esse resultado é chamado de Galvalume®: uma matéria-prima de excelente resistência à corrosão, graças à proteção por barreira proporcionada pelo alumínio e pelo zinco. Além disso, apresenta alta refletividade, elevada resistência térmica e boa resistência à abrasão.

As telhas de Galvalume®, em suas diversas opções:

- custo-benefício atrativo e instalação rápida;
- baixa necessidade de manutenção;
- o material se adapta facilmente a qualquer projeto;
- design diferenciado e fabricado sob medida para minimizar o desperdício durante a construção.

Consulte as cores disponíveis em nosso estoque:

PRETO RAL 9005	GRAFITE RAL 7024	CINZA RAL 7040	MARROM PINHÃO RAL 8012	MARROM CHOCOLATE RAL 8024	MARROM CAFÉ RAL 8011	CERÂMICA RAL 8023	BEGE RAL 1015
VERMELHO RAL 3000/3020	AZUL RAL 5010	AZUL COBALTO RAL 5015	VERDE RAL 6002	AMARELO RAL 1023	BRANCO RAL 9003	AMADEIRADO LISO	AMADEIRADO 3D



*As cores podem sofrer alterações

Telhas Simples

NOVO MODELO

Versáteis e ideais para uma ampla gama de aplicações, incluindo forros, fachadas, divisórias e principalmente portões. Oferece uma solução eficaz e esteticamente agradável para diversos projetos.

RT 10

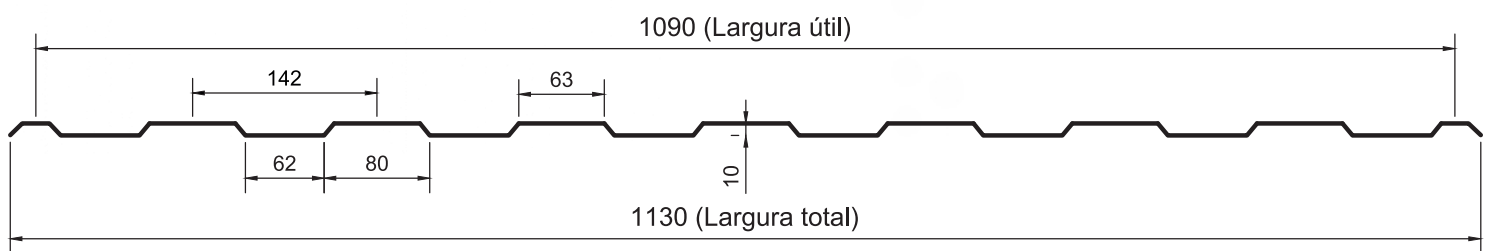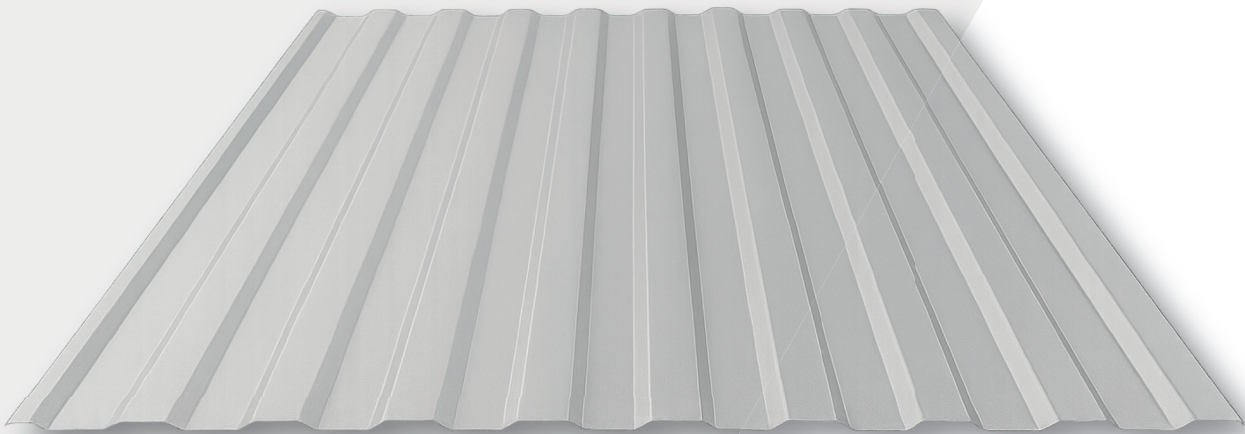


Altura dos gomos:	10 mm
Comprimento:	Sob medida
Largura útil:	1090 mm
Inclinação mínima:	Não aplicável
Espaçamento entre apoios:	1.00 m
Espessuras:	0,35 mm 0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm

Telhas Simples

Praticidade, sustentabilidade e durabilidade são apenas alguns dos benefícios de utilizar as Telhas Galvalume®.

Seja em coberturas residenciais ou empresariais, galpões industriais ou ginásios, são uma opção sustentável e com excelente custo-benefício.


TP 25

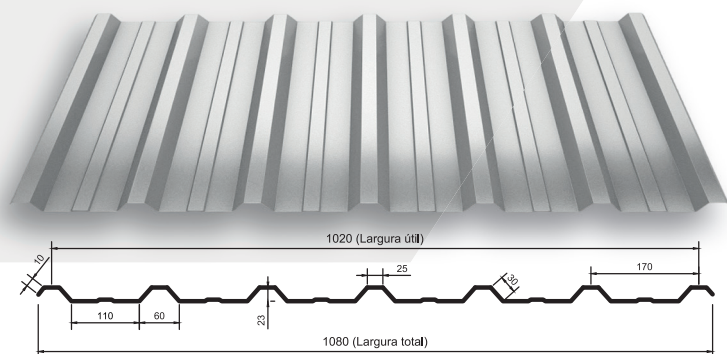

Altura dos gomos:	25 mm
Comprimento:	Sob medida
Largura útil:	1020 mm
Inclinação mínima:	12%
Espaçamento entre apoios:	1.50 m
Espessuras:	0,35 mm 0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm

Ideal para fechamentos laterais, paredes, coberturas metálicas e até forros em geral.


TP 35

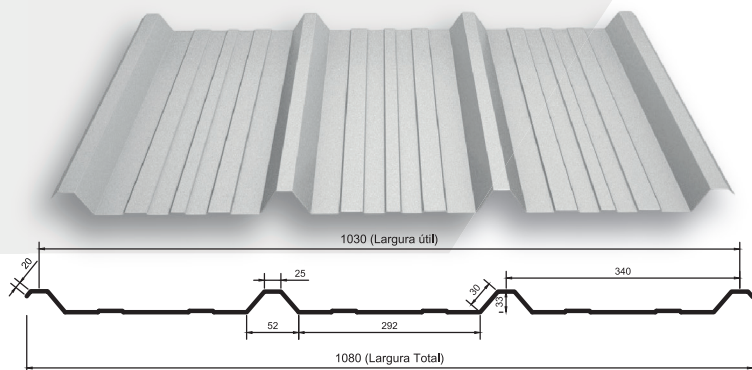

Altura dos gomos:	35 mm
Comprimento:	Sob medida
Largura útil:	1030 mm
Inclinação mínima:	12%
Espaçamento entre apoios:	1.50 m
Espessuras:	0,35 mm 0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm

Ideal para coberturas residenciais e industriais, bem como para fechamentos laterais.

TP 40


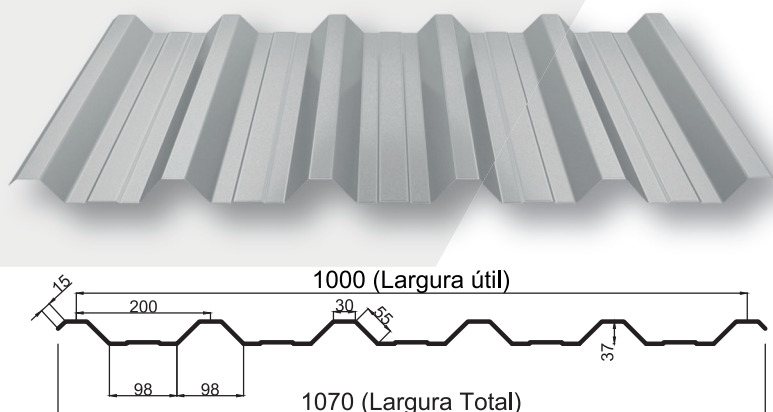


Altura dos gomos:	40 mm
Comprimento:	Sob medida
Largura útil:	1000 mm
Inclinação mínima:	10%
Espaçamento entre apoios:	1.80 m
Espessuras:	0,35 mm 0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm 0,80 mm

Ideal para coberturas residenciais e industriais, bem como para fechamentos laterais.

Telhas Simples



TP **100**

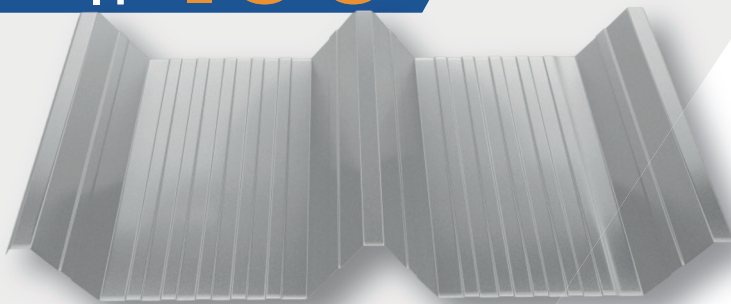

Altura dos gomos:	100 mm
Comprimento:	Sob medida
Largura útil:	952 mm
Inclinação mínima:	5%
Espaçamento entre apoios:	3.50 m
Espessuras:	0,50 mm 0,65 mm 0,80 mm

Utilizada em obras com baixa inclinação devido a sua grande capacidade de escoamento de água.



ON **18**

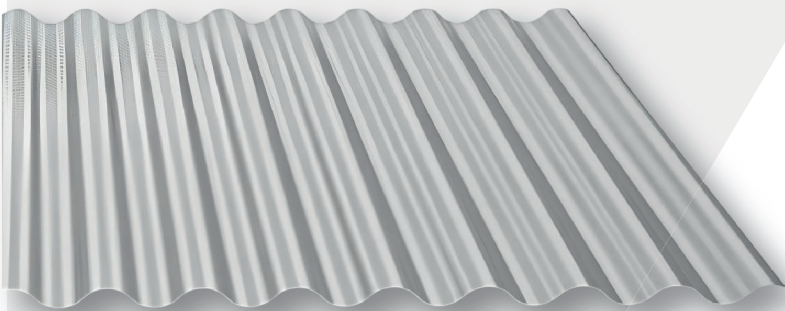

Altura dos gomos:	18 mm
Comprimento:	Sob medida
Largura útil:	1000 mm
Inclinação mínima:	20%
Espaçamento entre apoios:	1.4 m
Espessuras:	0,35 mm 0,43 mm 0,50 mm 0,65 mm


Sua modulação ondulada favorece a flexibilidade da telha, sendo ideal para coberturas em formato de arco.

COLO**NIAL**

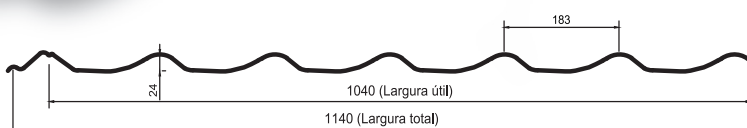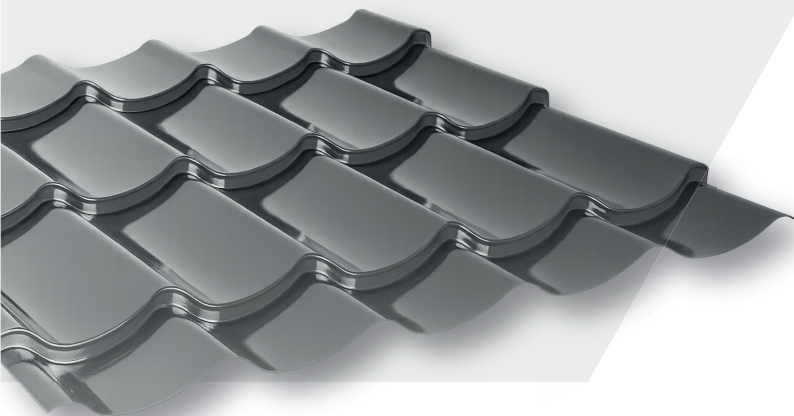

Altura dos gomos:	20 mm
Comprimento:	Consultar medidas disponíveis
Largura útil:	1.04 mm
Inclinação mínima:	15%
Espaçamento entre apoios:	0,76 m
Espessuras:	0,43 mm 0,50 mm

A queridinha! Sua modelagem favorece uma bela estética. Ideal para coberturas residenciais e comerciais.




DETALHES DO TERÇAMENTO

Telhas Termo Acústicas



Indicadas para projetos que exigem excelentes acabamentos térmicos e acústicos. Esse modelo de telha reduz o calor e controla o excesso de ruídos.


Telha + EPS Simples

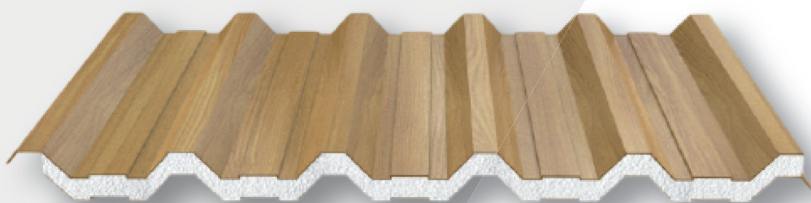

Aplicação nos modelos:

- TP25
- TP35
- TP40
- TP100
- ON18


Telha + EPS Bandeja

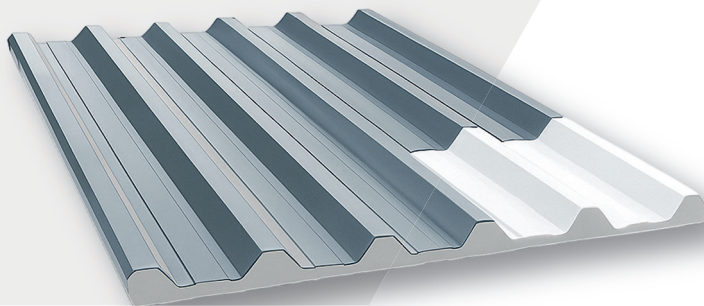

Aplicação nos modelos:

- TP25
- TP35
- TP40
- TP100
- ON18
- COLONIAL

Telha + EPS Simples + Manta Térmica

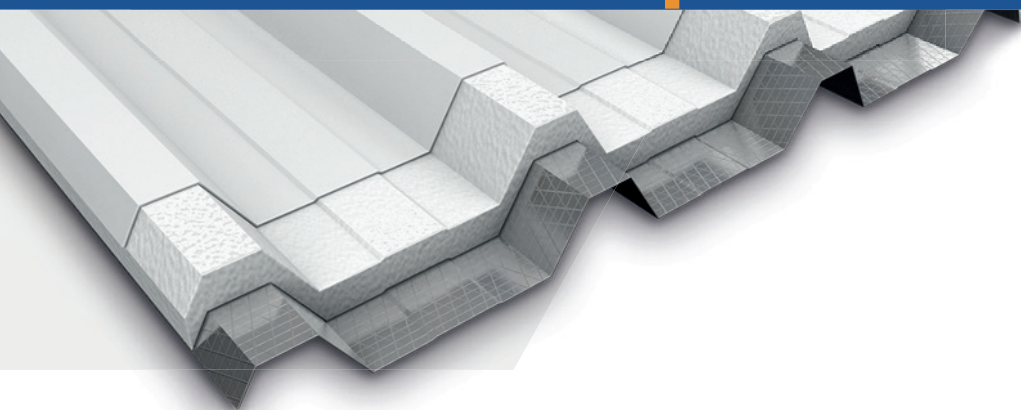


Aplicação nos modelos:

- TP25
- TP35
- TP40
- TP100
- ON18



Telhas Termo Acústicas


Telha + **EPS Bandeja + Manta Térmica**

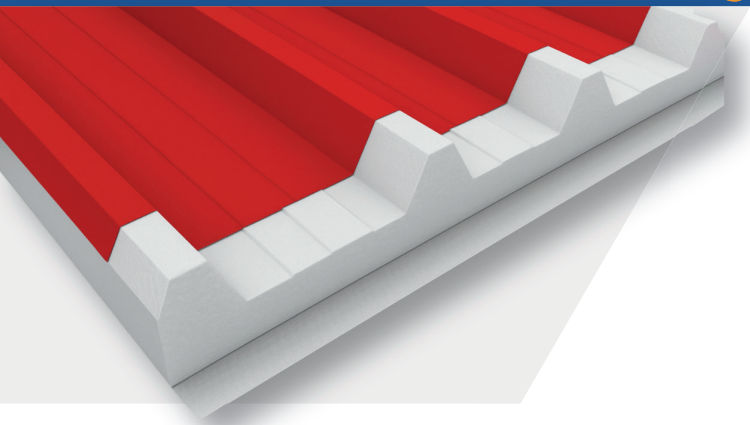

Aplicação nos modelos:

- TP25
- TP35
- TP40
- TP100
- ON18
- COLONIAL


Telha + **EPS Simples + Telha (Sanduíche)**

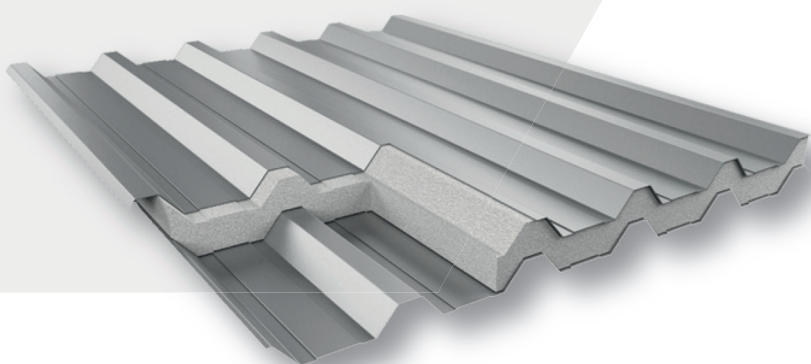

Aplicação nos modelos:

- TP25
- TP35
- TP40
- TP100
- ON18

Telha + **EPS Bandeja + Chapa Forro**

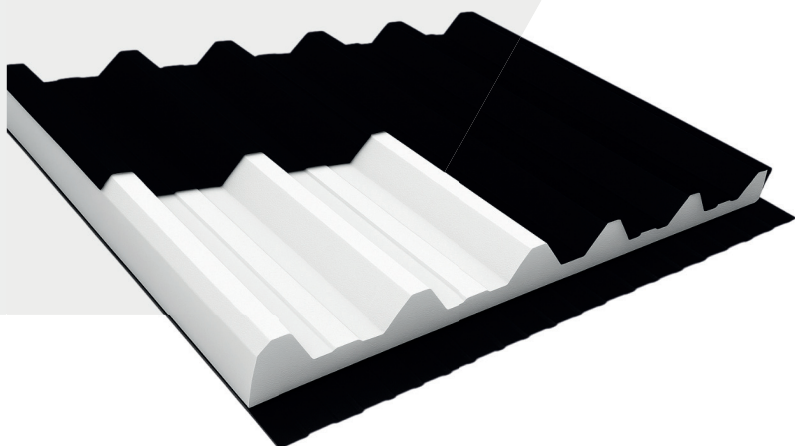


Aplicação nos modelos:

- TP25
- TP35
- TP40
- TP100
- ON18
- COLONIAL



ISOPAINEL

Formado por duas chapas metálicas interligadas por um elemento isolante, os painéis são fabricados de acordo com o projeto, evitando desperdícios e permitindo montagem limpa e rápida. Eles oferecem alto poder de isolamento térmico e excelente vedação.

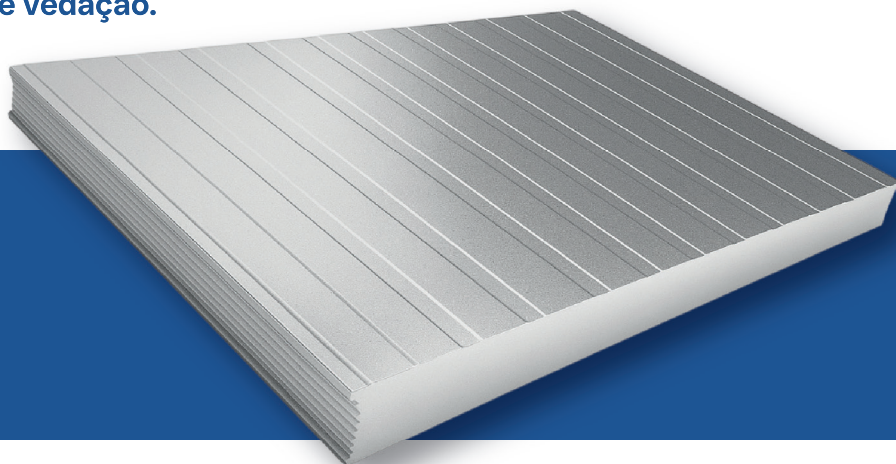


Vantagens:

- Economia de energia;
- Garantia de máxima estanqueidade;
- Isolamento térmico;
- Maior durabilidade;
- Montagem simplificada;
- Não propaga chamas;
- Obra limpa;
- Produto reciclável;
- Redução no tempo de obra.

Isopanel	Preenchimento	Espessura
ISO 01	EPS T2	30mm
ISO 02	EPS T2	40mm
ISO 03	EPS T2	50mm
ISO 04	EPS T2	100mm

*Consulte outras espessuras

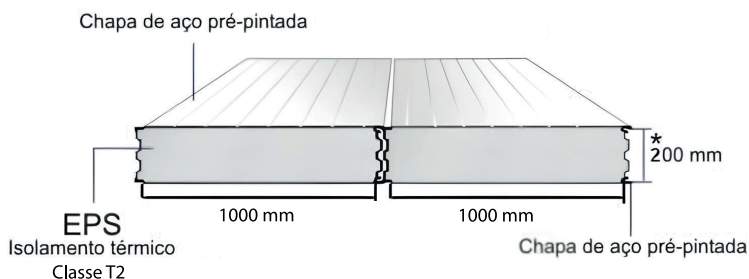

Cantoneira L

Vertical


Acessório




Guias U

Esquadrias | Horizontal | Vertical

Acessório

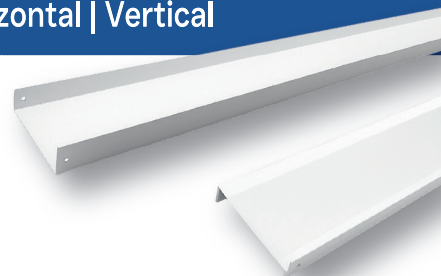

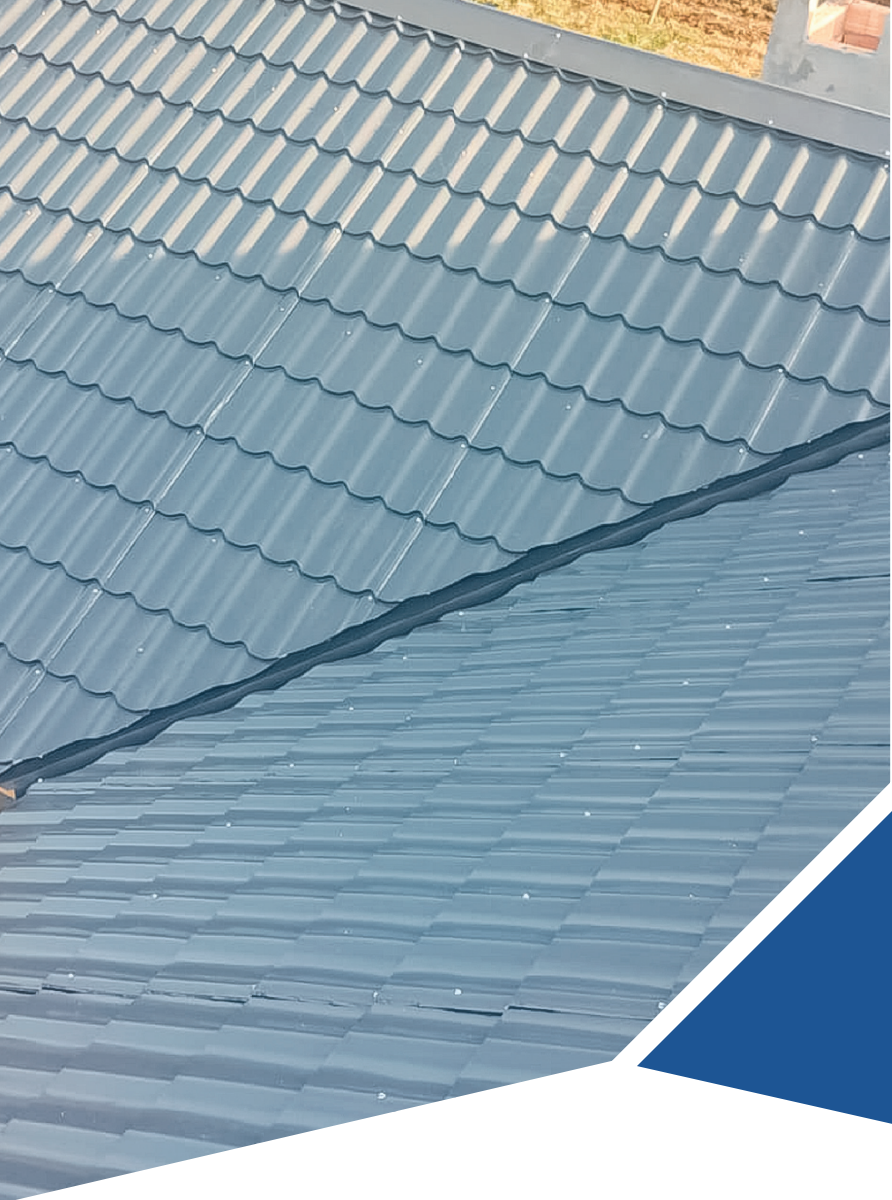

ACABAMENTOS

Os acabamentos para telhas em Galvalume® desempenham um papel fundamental na eficácia e na estética do telhado.


Cumeeiras, rufos, calhas e outros acessórios garantem não apenas uma aparência final atraente, mas também promovem a vedação adequada, proteção contra infiltrações e direcionamento adequado da água da chuva.

ACABAMENTOS

Cumeeiras


Um produto com um formato especial, usado para cobrir vãos ou espaços na junção das telhas de duas águas. Elas proporcionam proteção contra oxidação e alta resistência ao granizo.

Cumeeira Padrão (TP25, TP35, TP40, TP100, ON18)

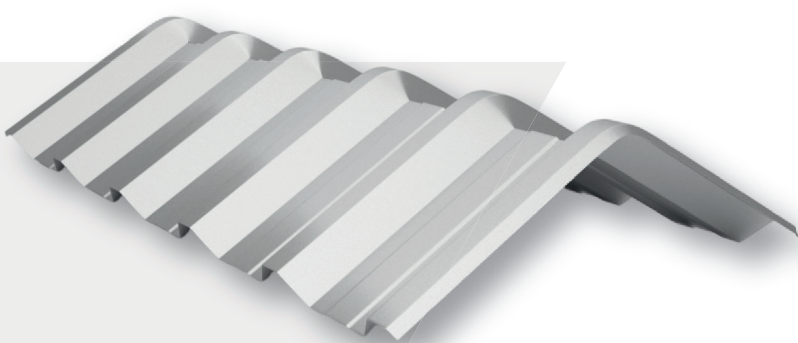

Trapezoide
DIMENSÃO: 300X300MM


INCLINAÇÃO DE 25°, SENDO AJUSTADA MANUALMENTE
PODENDO CHEGAR ATÉ 45°

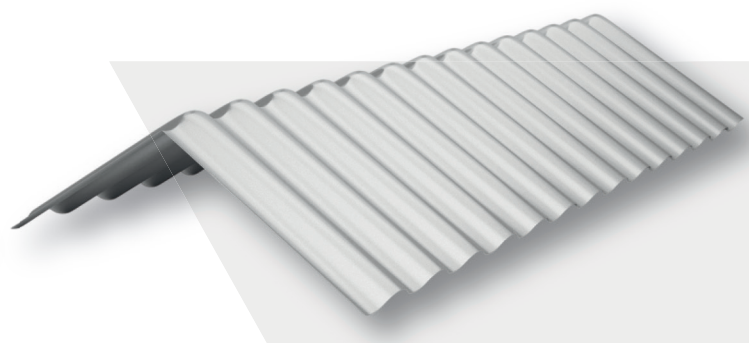

Ondulada
DIMENSÃO: 300X300MM


INCLINAÇÃO DE 25°, SENDO AJUSTADA
MANUALMENTE PODENDO CHEGAR ATÉ 45°

Cumeeira Lisa

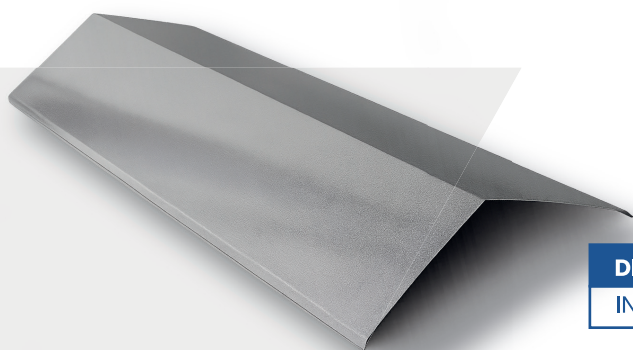

DIMENSÃO: 175X175MM


INCLINAÇÃO DE 35° PODENDO SER AJUSTADA EM QUALQUER GRAU

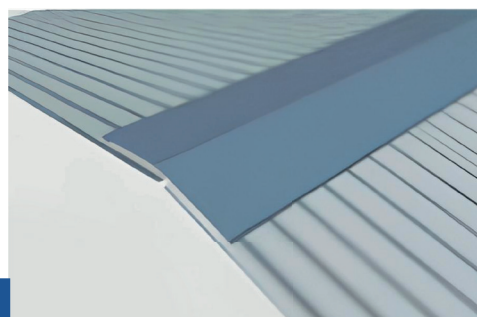

ACABAMENTOS


Multidobras

Altamente flexível em termos arquitetônicos e de engenharia, proporcionando amplas possibilidades aos projetistas em suas obras.

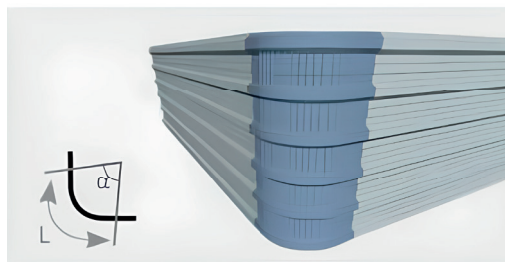


Acabamento lateral

Os arremates para telhas garantem um acabamento diferenciado, além da proteção.

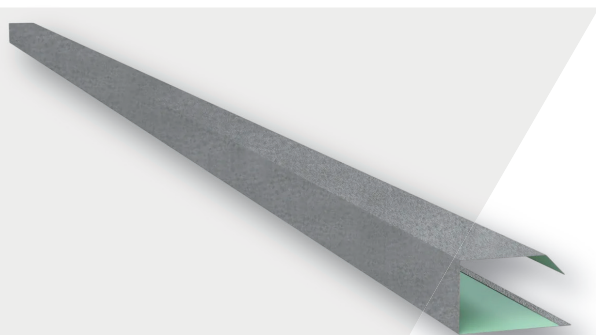


Rufo/Acabamento Lateral

Peças metálicas moldadas e fixadas em pontos específicos de uma residência, destinadas a proteger a alvenaria e prevenir infiltrações de água da chuva nas paredes e muros.

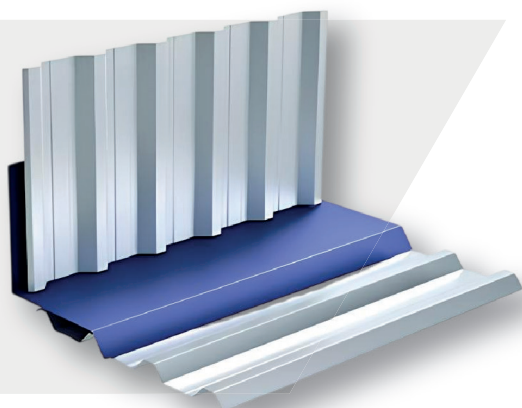


Calhas

As calhas metálicas servem como sistema de captação de águas pluviais em diferentes tipos de telhados.

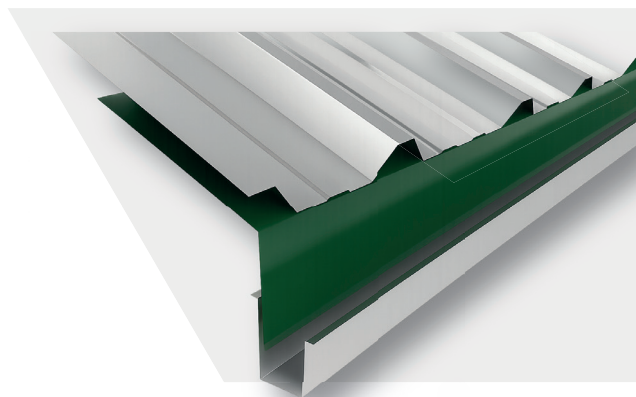

CALHA ÁGUA FURTADA


Utilizada para coletar a água da chuva, é aplicada entre dois telhados, sendo apoiada diretamente na estrutura deles.

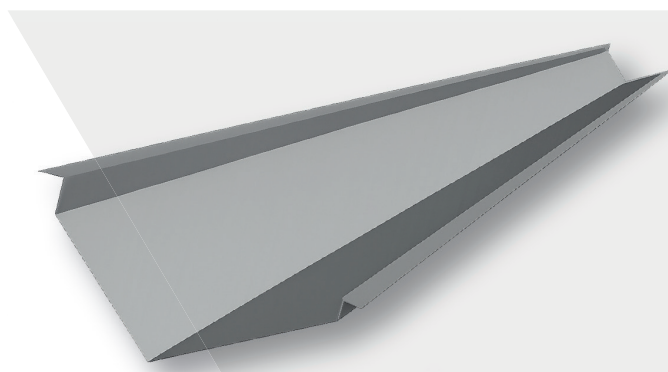



ACESSÓRIOS

Elementos Fixadores

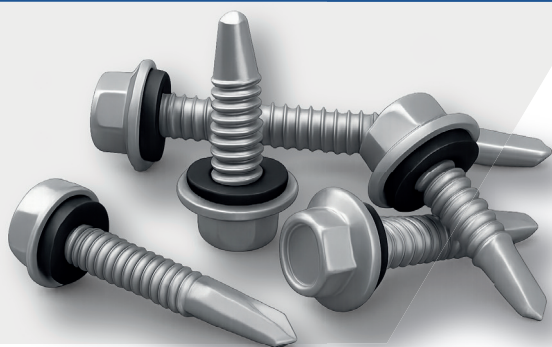


ITEM	IMAGEM	DIMENSÃO	APLICAÇÃO
1		5/16"x7/8"	Utilizado para costurar a telha em suas emendas, aplicação Telha/Telha. Para todos os modelos de telha.
2		5/16"x3/4"	Utilizado para fixação de telha simples (sem isolamento termoacústico) em estrutura de ferro.
3		5/16"x1.1/2"	Utilizado para fixação de telha simples (sem isolamento termoacústico) em estrutura de madeira.
4		5/16"x3"	Utilizado para fixação de telha termoacústica em estrutura de madeira.
		5/16"x3.1/2"	
		5/16"x4"	
		5/16"x5"	
5		5/16"x3"	Utilizado para fixação de telha termoacústica em estrutura de ferro.
		5/16"x3.1/4"	
		5/16"x4"	
		5/16"x5"	


Selante PU



Manta Asfáltica

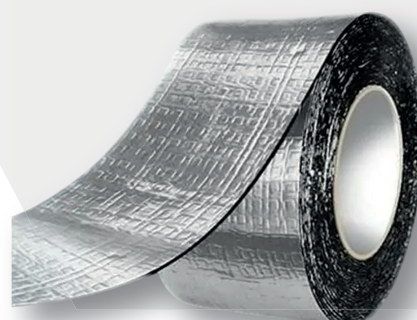

Perfis Estruturais (simples e enrijecidos)

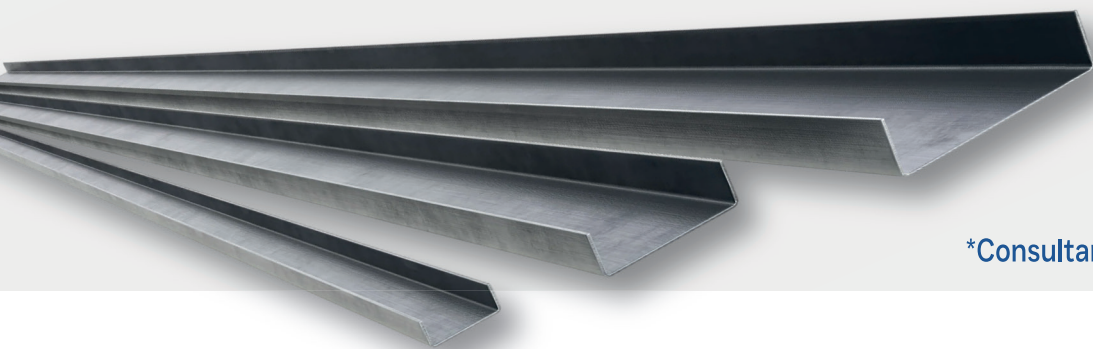


*Consultar disponibilidade.

Tubos Industriais (quadrados e redondos)



*Consultar disponibilidade.

Barra Mecânica

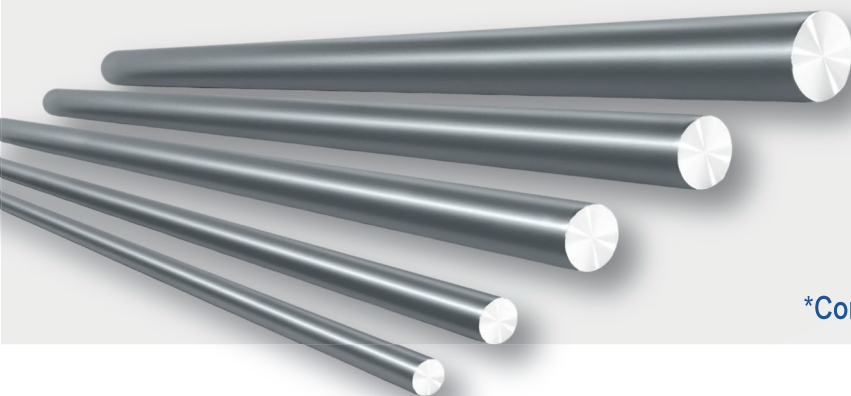

*Consultar disponibilidade.

 (49) 99924-0503

 @gluksindustria

 facebook.com/gluksprodutos

 gluks.com.br

G_Luks
PRODUTOS SIDERÚRGICOS